

展开尺寸	400X130MM
成型尺寸	200X130MM
材质要求	80G书写纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	对折
页码数(页)	2页(成型)

F&D 奋达科技		时 间	20130313	订 单 号	FE13059
品 牌	F&D	公司型号	R313	客户型号	R313
版 本	A1	设计内容	说明书	料 号	17.7.030.0242
电 子 软 件		结 构 电 声		PLM文档编号	
设计者	周霞	标 准 化		项 目 经 理 产 品 经 理	
复 核		业 务		核 准	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на радиатор усилителя и на землю, так как это может привести к повреждению выходных каскадов усилителя.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия акустической системы (далее - АС).
- Не размещайте АС во влажной среде, избегайте попадания влаги и пыли. Не ставьте цветочные вазы и другие предметы на АС.
- Избегайте повышенного нагрева АС. (Не устанавливайте АС возле нагревательных источников и избегайте попадания прямых солнечных лучей).
- Не используйте бензин, спирт и другие растворители при чистке, поскольку они могут повредить поверхность АС. Используйте только сухую мягкую тканью.
- Во избежание удара электрическим током, не вскрывайте АС для самостоятельного ремонта.
- Если АС не работает, отключите ее и обратитесь в службу сервиса.

Примечания:


Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

2.1 Мультимедийная акустическая система

2.1

R313

- Легкий доступ к управлению на передней панели
- Фазоинвертор для лучшего баса
- Деревянный корпус обеспечивает лучшее качество звука и уменьшает его искажение

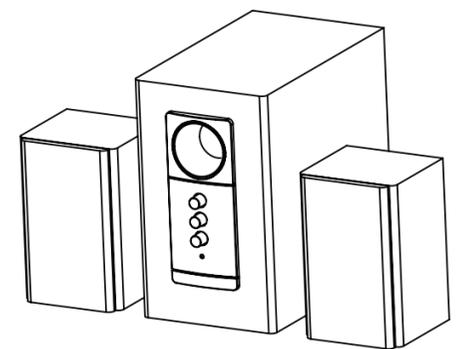


РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Установите колонки симметрично к слушателям на расстояние не менее одного метра.
- Фазоинвертор расположен на задней панели корпуса, поэтому АС должна находиться минимум в 20-30см от стены или любого другого препятствия.
- Размещайте АС как можно дальше от телевизора из-за возможности появления помех.

Руководство по установке и настройке

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Подключите соединительный кабель между колонками.
- Подключите мини-джек сигнального кабеля к выходу звуковой платы, видео-, аудиоаппаратуры и т.д. Затем соедините два разъема сигнального кабеля с соответствующими по цвету разъемами активной колонки.
- Вставьте вилку в розетку.
- Поверните ручки регуляторов на минимум; нажмите кнопку «Power» на активной колонке.
- Подстройте регулятор громкости на нужный уровень.
- Подстройте ручки регуляторов тембра на желаемый уровень.

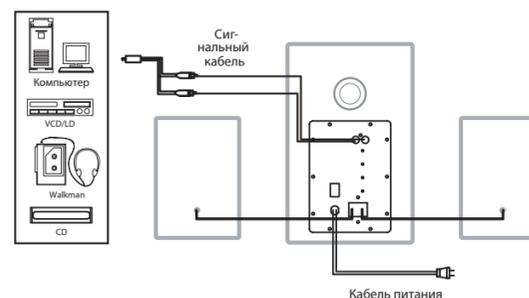

Комплектация:

- Сабвуфер – 1 шт
- Сателлиты - 2 шт
- Сигнальный кабель – 1 шт
- Руководство по эксплуатации – 1 шт

Спецификация

Выходная мощность – 2*10Вт+20Вт
 Рабочее напряжение – 220В/50Гц
 Динамики, мм:
 Сабвуфер – 127
 Сателлиты – 76,2
 Сопротивление
 Сабвуфер – 4 Ом
 Сателлит – 8 Ом
 Магнитное экранирование – присутствует

Частотный диапазон
 Сабвуфер – 20 Гц-150 Гц
 Сателлиты – 150 Гц – 20 КГц
 Размеры, мм – 433*300*205
 Масса – 5,0 кг